

INFORMATION 主要諸元

型式		KUT-345-GP	KUT-360-GP
ホッパー容量	上層	55ℓ (55ℓ×1)	
	下層	165ℓ (55ℓ×3)	
重量		430kg	450kg
うね幅、うね数		45cm幅、3条	60cm幅、3条
耕起方式		リッジによる作溝式	
うね成形		ポビンローラによる成形方式	
ポビンローラ駆動		トラクタPTO	
散布方式		ロール繰り出し式	
駆動モーター・個数		DC12V ギヤードモーター 2基	
散布量	上層	10kg～30kg (作業速度4km/h時)	
	下層	100kg～250kg (作業速度4km/h時)	
施肥位置・ 施肥深さ	上層	うね中央 3～8cm	
	下層	うね中央 15cm	
適応トラクタ		35馬力以上	
取付方法		標準3P手動装着	

LINEUP 製品ラインナップ

寸法(全幅×奥行×全高)mm



KUT-345-GP


1300×1750×1600mm

KUT-360-GP

1200×2100×1600mm

畝の形状

※土壌条件、角度調節により若干の誤差はございます。

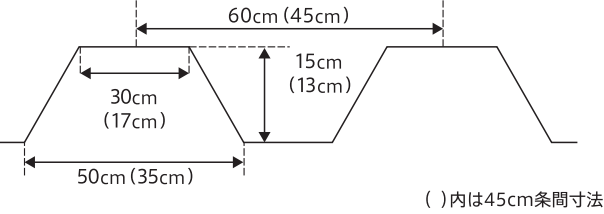

※土質により、畝の形がきれいに立ちにくい場合がございますので
実演を希望される方はお問い合わせください。



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前に点検を必ず行ってください。



グランビスタの
実際の動きを
動画でご覧ください

■GPS連動による散布は、場所・時間帯によって衛星の電波を正常に受信できないことがあり、車速連動を行えない場合がございます(手動散布可能)。
■GPSの適用速度は0.7km/hからになります。 ■トラクタ・ロータリーの種類によって、取付不可能な場合もありますので事前にご相談ください。
■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

〔製造元〕肥料散布機 お問い合わせ



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172

<https://www.taisho1.co.jp/>



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338
FAX 0268-62-1349

〔製造元〕畝立て成形機

畝立同時施肥機

GRANVISTA KUT SERIES



農研機構との共同開発。高速畝立て・高精度散布を実現




■ コントローラー

コントローラーで散布量を制御。当社独自の調量機能（特許取得済）により散布ムラがなく、散布精度±5%を実現。




■ 二段施肥用ホッパー

畝の上層・下層部の施肥に対応。工具不要で簡単脱着でき、メンテナンスも簡単。

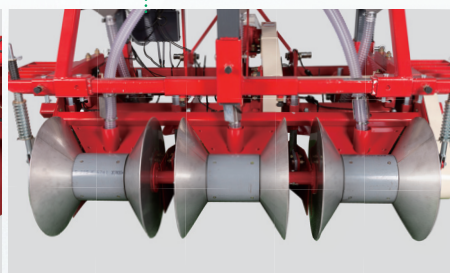

■ リッジ／ポビンローラ

ロータリーを用いず、リッジによって作溝・土寄せを行う簡易耕起方式を採用。また、畝成形はポビンローラによる成形方式。



■ GNSSセンサー／傾斜角度センサー

位置情報を取得、車速と連動。傾斜角度センサーで傾斜地作業にも対応。高精度に施肥します。

最大作業速度 5km/h




リッジ／ポビンローラ方式採用

作業能率

5割UP

※：ロータリータイプとの比較

畝立て同時二段局所施肥

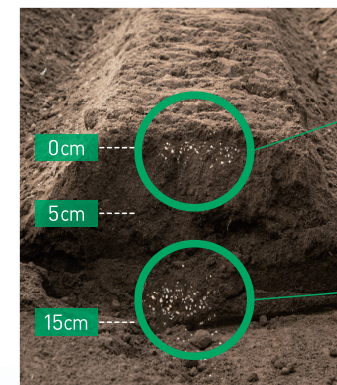

初期育成
上層施肥

中後期育成
下層施肥

上層・下層の2段階所施肥により生育ステージに合わせた肥料の供給が可能になりました

施肥量

3割削減

※：ほ場の条件により異なります
※：慣行畝立同時施肥機との比較
※：キャベツの生育実証試験にて効果確認済

高速・高精度 畝立て栽培の 新基準

キャベツ栽培などに大切な

うね立てと施肥作業が、同時にできる。

また、施肥量の適正化や高速作業で、効率化や自然環境にも配慮。

ユーザーの省力、軽労化を実現します。

