


乾燥機（穀物用循環型）

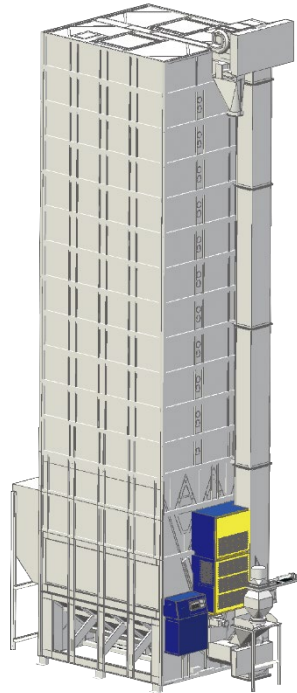

■主な特徴等

NSDR20:

- ・ロボット農機検査(乾燥機(穀物用循環型)の遠隔監視装置)受検1号機
- ・段階評価上位ランク対象(集中遠隔監視装置)
- ・単粒水分計の測定値だけでなく、外気湿度センサーによる情報を基に最適な熱風温度を送風
- ・タッチパネルによる操作性の向上

型式名	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	質量(kg)	穀物張込量
NSDR20	3680	2290	10020	3000	20,000kg(粳)

■希望小売価格(税込)

型式名	希望小売価格(千円)
NSDR20	12,650

※付帯品は除く