


乾燥機（穀物用循環型）

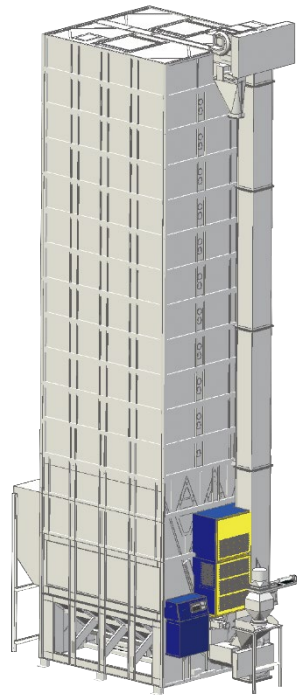

■主な特徴等

NSDR15:

- ・ロボット農機検査（乾燥機（穀物用循環型）の遠隔監視装置）受検1号機
- ・段階評価上位ランク対象（集中遠隔監視装置）
- ・単粒水分計の測定値だけでなく、外気湿度センサーによる情報を基に最適な熱風温度を送風
- ・タッチパネルによる操作性の向上

型式名	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	質量(kg)	穀物張込量
NSDR15	3680	2290	8430	2700	15,000kg(粳)

■希望小売価格(税込)

型式名	希望小売価格(千円)
NSDR15	11,754

※付帯品は除く